



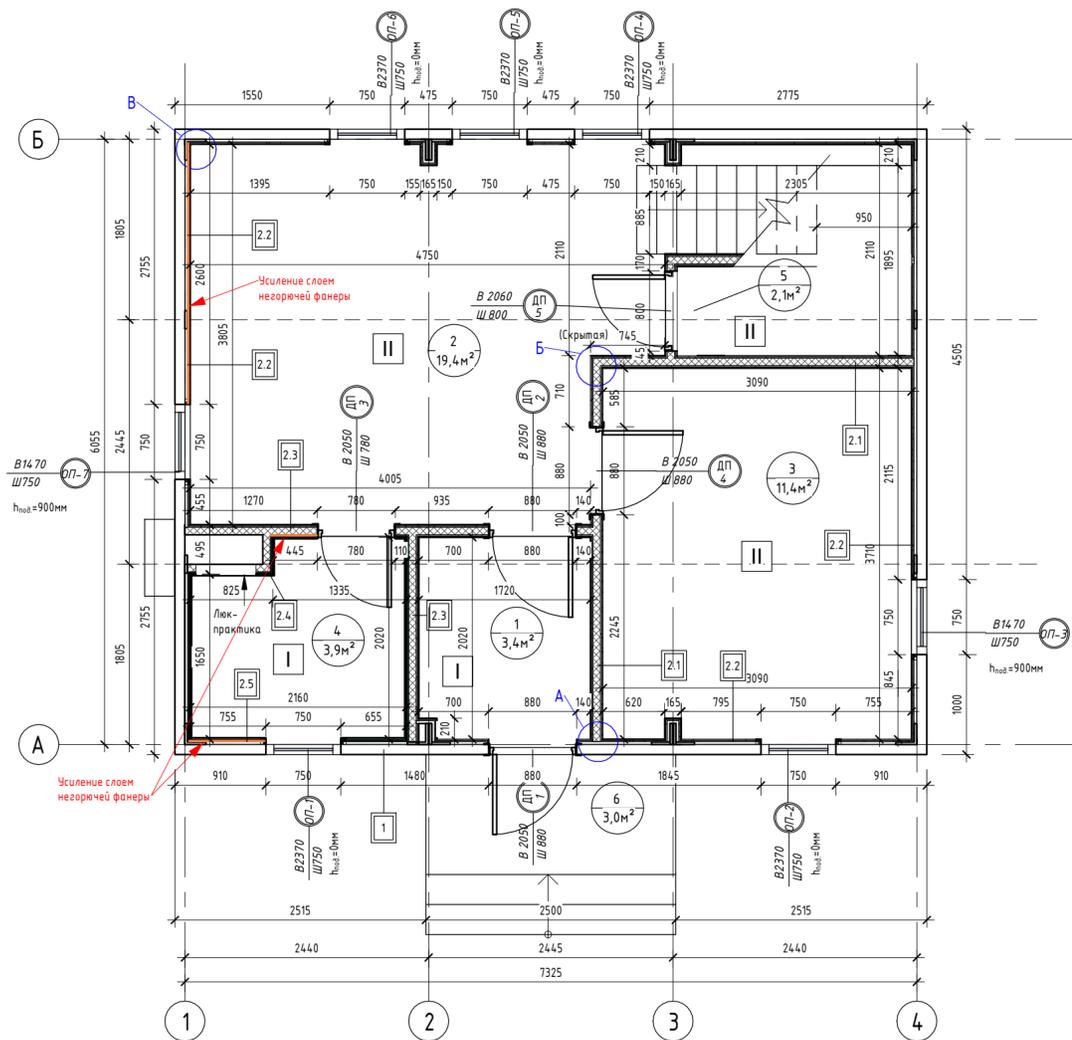


Монтажный план 1-го этажа (1:50)



Монтажный план 2-го этажа (1:50)

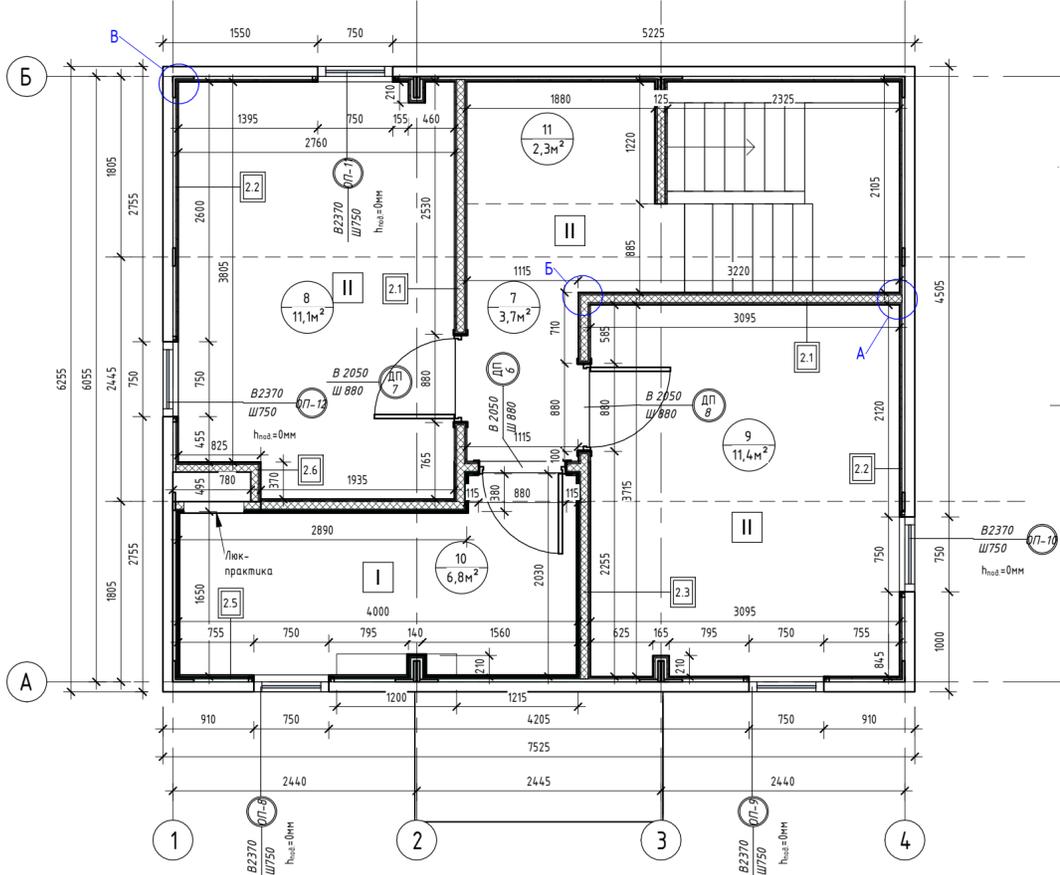

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²
1	Прихожая	3,43
2	Кухня-гостиная	19,42
3	Спальня №1	11,41
4	Сан.узел №1	3,94
5	Кладовка под лестницей	2,09
6	Крыльцо	3,00
7	Коридор	3,65
8	Спальня №2	11,12
9	Спальня №3	11,45
10	Сан.узел №2	6,80
11	Гардероб	2,29
Общий итог		78,60

Поз.	Размер проема	Кол.
1	880 x 2050 (h)	1
2	880 x 2050 (h)	1
3	780 x 2050 (h)	1
4	880 x 2050 (h)	1
5	800 x 2060 (h)	1

Марка	Высота	Ширина	Отм. низа	Отм. верха
ОП-1	2370	750	+0,000	+2,370
ОП-2	2370	750	+0,000	+2,370
ОП-3	1470	750	+0,900	+2,370
ОП-4	2370	750	+0,000	+2,370
ОП-5	2370	750	+0,000	+2,370
ОП-6	2370	750	+0,000	+2,370
ОП-7	1470	750	+0,900	+2,370

Поз.	Размер проема	Кол.
6	880 x 2050 (h)	1
7	880 x 2050 (h)	1
8	880 x 2050 (h)	1

Марка	Высота	Ширина	Отм. низа	Отм. верха
ОП-8	2370	750	+3,090	+5,460
ОП-9	2370	750	+3,090	+5,460
ОП-10	2370	750	+3,090	+5,460
ОП-11	2370	750	+3,090	+5,460
ОП-12	2370	750	+3,090	+5,460

Марка	Тип покрытия	Площадь, м ²
I	Плитка	14,66
II	Ламинат	62,60

Примечания к спецификации полов:
1. Подразн и раскладка уточняются в зависимости от выбранного формата материала.
2. Количество материала дано без учета запаса.

Вид отделки	Площадь, м ²
Краска	245,54
Плитка	53,45

Марка	Тип	Площадь, м ²
2.1	Перегородка ГКЛ КНАУФ С-112 на металлическом каркасе 75x50 мм. Обшивка ГКЛ листами с двух сторон в два слоя (общая толщина 125 мм)	54,70
2.2	Обшивка ГКЛ КНАУФ на металлическом каркасе 27x60 мм. Обшивка ГКЛ листами с одной стороны в два слоя (общая толщина 53 мм)	114,81
2.3	Перегородка ГКЛ/ГКЛВ КНАУФ С-112 на металлическом каркасе 75x50 мм. Обшивка ГКЛ/ГКЛВ листами с двух сторон в два слоя (общая толщина 125 мм)	23,67
2.4	Перегородка ГКЛВ КНАУФ С-112 на металлическом каркасе 75x50 мм. Обшивка ГКЛВ листами с одной стороны в два слоя (общая толщина 100 мм)	5,61
2.5	Обшивка ГКЛВ КНАУФ на металлическом каркасе 27x60 мм. Обшивка ГКЛВ листами с одной стороны в два слоя (общая толщина 53 мм)	27,27
2.6	Перегородка ГКЛ КНАУФ С-112 на металлическом каркасе 75x50 мм. Обшивка ГКЛ листами с одной стороны в два слоя (общая толщина 100 мм)	5,54

Наименование материала	Материал: Площадь
Гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм	506,83
Гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм влагостойкий	113,08

Примечания к ведомости гкл листов:
1. Площадь листов ГКЛ/ГКЛВ рассчитана с учетом двухслойной обшивки;
2. Количество материала дано без учета запаса.

Наименование материала	Площадь, м ²	Объем, м ³
Минераловатные плиты 1000x600x50 мм (Плотность 30-40 кг/м ³)	89,51	4,48

Тип	Площадь, м ²
ГКЛ КНАУФ П-112 на металлическом каркасе. Обшивка ГКЛ листами в один слой	67,14
ГКЛВ КНАУФ П-112 на металлическом каркасе. Обшивка ГКЛВ листами в один слой	10,74

Наименование материала	Площадь, м ²	Площадь листов, м ²	Кол-во, шт
Гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм	573,97	579	193
Гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм влагостойкий	123,82	132	44

Примечания к ведомости гкл листов:
1. Площадь листов ГКЛ/ГКЛВ рассчитана с учетом двухслойной обшивки;
2. Количество материала дано без учета запаса.

Примечание для усиления:
1. Усиление слоем негорючей фанеры 2500x1250 = 9,4м² = 3 листа

Все объемы указаны без учета запаса.

0604/21-1 - AP				
Заказчик: ООО "ДорХан - Торговый Дом"				
Адрес: 143002, МО, Одинцовский район, с. акулово, ул. Новая, д.120, стр.1, офис 59				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
ГАП		Корнева Е.В.		
Архитектор		Шимко О.В.		
Визуализатор		Глазков И.Б.		
HOUSE LIGHT 3x6 modul 2FLOOR (78,35м2)			Стая	Лист
			П	02
Монтажный план 1-го этажа, Монтажный план 2-го этажа			ООО "АСП-Инжиниринг"	